


Montering af Univent vinduesåbner i drivhus model Zeus og Helena

1. De medleverede pløkker 1056 anvendes IKKE, når der monteres en automatisk vinduesåbner.
2. Udskyderstang 7090 anvendes IKKE.
3. Saml Univent som vist i den medfølgende vejledning
4. Monter det medfølgende monteringsbeslag midt i vinduets underkarm (Zeus 7294, Helena 7366), som vist på foto 2288. Start med at bore to huller med et 1,5 mm metalbor. Brug beslaget som skabelon. Spænd beslaget fast med to selvskærende skruer 1006.
5. Monter vinduesåbneren til den nederste vinduesprofil (Zeus 7293, Helena 7366) som vist på foto 2286 og 2295.
6. De to "ben" på vinduesåbneren klemmes sammen med fingrene og åbneren fastgøres i beslaget, der allerede er monteret på vinduets underkarm som vist på foto 2289.
7. Efterfølgende kan åbningstemperaturen justeres ved at dreje på den sorte cylinder som beskrevet i den medfølgende vejledning til Univent.




2288: Bor for med et 1,5 mm bor

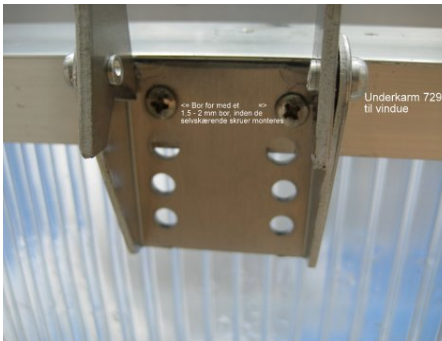

2285: De to forborede huller anvendes IKKE.



2286: De forborede huller anvendes IKKE
Beslaget spændes godt fast

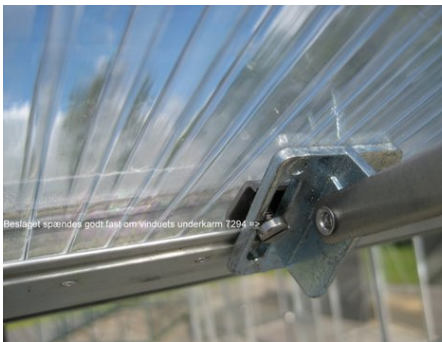


2295: Beslaget spændes godt fast om vinduets underkarm (Zeus 7293, Helena 7366).



2291: De forborede huller anvendes IKKE



2289: Pløk 6056 monteres IKKE.



2294: Færdigt arbejde